



## SHAPE

### Storage

Montering handtag och justering – Mounting handle and adjustment guide

Date:  
2023-12-12  
Nr:  
00530279-A

# Montering handtag

*Installation of handles*



*Fig. 01*

Alla luckor är borrarade från baksidan av luckan för knopp/handtag och bara 2-3mm material finns kvar för att dölja hålet från utsidan. Borra med en 5mm borr genom det sista materialet i det hål du vill använda för att montera knopp/handtag.

All doors are pre-drilled from the back of the door for the knob/handle and only 2-3mm of material is left to hide the hole from the outside. Drill with a 5mm drill through the last material in the hole you want to use to mount the knob/handle.

# Justering gångjärn

## Hinge adjustment

Se alltid till att justera skåpet med ställfötterna så att det står våg-/lodrätt.

*Allways make sure to adjust the cabinet with the adjustable feets so it's horizontal/vertical.*



Fig. 02

### A:

Justering i sidled – Med skruv A justeras avståndet i sidled mellan luckor och mellan sida och lucka.

*Lateral adjustment – With screw A, the distance laterally between doors and between side and door is adjusted.*

### B:

Justering i djupled – Med skruv B justeras djupet på luckans placering.

*Adjustment in depth – With screw B, the depth of the door's location is adjusted.*

### C:

Justering i höjdlid – Med skruv C justeras avståndet i höjdlid mellan luckor och mellan top/botten och lucka.

*Adjustment in height – With screw C, the distance in height between doors and between top/bottom and door is adjusted.*

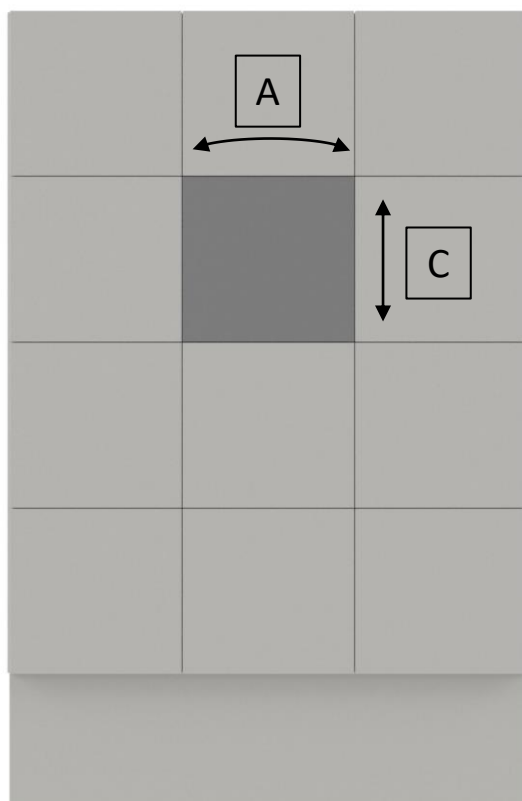


Fig. 03



Fig. 04